

SMARTONE

CAMBIA TUTTE LE VOLTE CHE VUOI

BREVETTO MONDIALE ESCLUSIVO

UN NUOVO MODO DI LAVORARE,
un nuovo modo di concepire i parapetti
in vetro.

Ogni sua componente e caratteristica
rispecchia il suo nome

SMARTONE = INTELLIGENTE.

È intelligente poter passare dalla
singola alla doppia regolazione in
qualsiasi momento dimenticando tutte
le problematiche di cantiere.

È intelligente il suo sistema di
serraggio e regolazione del vetro
(brevetto mondiale).

È intelligente avere un profilo con una
sagoma pulita, alto solo 11 cm, con
velette superiori a filo, semplice da
tagliare, posare, unire.

La famiglia Bonomi è veramente
orgogliosa di aver dato vita a
SMARTONE, risultato del lavoro di un
team composto da persone che sanno
trasformare i bisogni e le necessità dei
clienti in prodotti concreti e reali.

METALGLAS,
SEMPRE UN PASSO AVANTI

CHANGE AS MANY TIMES AS YOU LIKE

EXCLUSIVE WORLDWIDE PATENT

A NEW WAY OF WORKING,
a new way of designing glass railings.
Each one of its components and
features reflects its name:

SMARTONE = INTELLIGENT.

It's intelligent for being able to switch
from single to double adjustment at any
time without the problems associated
with a building site.

It's intelligent for its glass locking
and adjustment system (worldwide
patent).

It's intelligent for having a profile
with a clean contour, only 11 cm height,
with flush upper covers that are easy
to cut, lay and link.

The Bonomi family is extremely
proud to have created **SMARTONE**,
the result of the work of a team
of people who know how
to transform customers' needs
and requirements into concrete,
real products.

METALGLAS,
ALWAYS A STEP AHEAD

JEDES MAL WECHSELN WENN MAN WILL

EXKLUSIVES WELTPATENT

EINE NEUE ART ZU ARBEITEN, eine
neue Weise Glasgeländer zu gestalten.
Jeder seiner Komponenten und
Eigenschaften spiegelt seinen Namen
wider **SMARTONE = INTELLIGENT.**

Es ist intelligent, dass man jeder
Zeit von der Einzelverstellung auf
die Doppelverstellung wechseln und
alle Probleme durch Bauarbeiten
vergessen kann.

Es ist intelligent, sein Verriegelungs-
und Verstellsystem (Weltpatent)

Es ist intelligent, ein Profil mit einem
sauberen Umriss, von nur 11 cm
Höhe, mit oberen, flächenbündigen
Abdeckungen zu haben, einfach zu
schneiden, zu setzen, zu verbinden.

Die Familie Bonomi ist wirklich stolz
auf ihren **SMARTONE**, Ergebnis
einer Teamarbeit von Personen, die
wissen, wie man die Bedürfnisse und
Anforderungen der Kunden in konkrete
und reale Produkte umsetzt.


METALGLAS,
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

**UN SOLO PROFILO
DUE POSSIBILI REGOLAZIONI
UNICA LIBERTÀ DI UTILIZZO**


**A SINGLE PROFILE WITH TWO
POSSIBLE ADJUSTMENTS
UNIQUE FREEDOM OF USE**

**EIN EINZIGES PROFIL
ZWEI MÖGLICHE
VERSTELLUNGEN EINMALIGE
GEBRAUCHSFREIHEIT**


**SINGOLA REGOLAZIONE
SINGLE ADJUSTMENT
EINZELVERSTELLUNG**

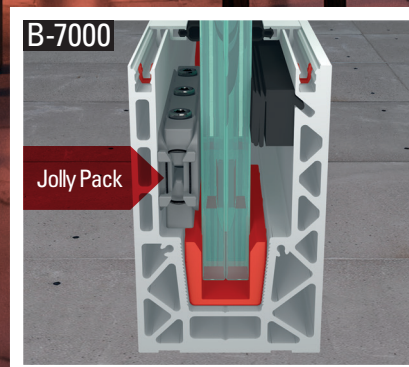

**DOPPIA REGOLAZIONE
DOUBLE ADJUSTMENT
DOPPELVERSTELLUNG**

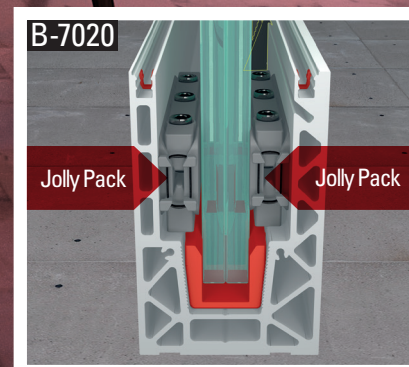


SINGOLA REGOLAZIONE - SINGLE ADJUSTMENT - EINZELVERSTELLUNG



- Grazie alla combinazione dei sistemi di regolazione brevettati Jolly Pack e guarnizione appoggio a petali si ottiene una posa solo da un lato senza l'utilizzo di ponteggi e impalcature esterne, permettendo di regolare con qualsiasi pendenza. Guarnizione posta su tutta la lunghezza del profilo che, sotto spinta, distribuisce uniformemente la pressione e che permette minime e precise regolazioni.
- Thanks to the combined patented Jolly Pack adjustment systems and petal-shaped contact seals, fitting can be carried out from one side without the use of scaffolding or external platforms, meaning that they can be adjusted to any inclination. The seal along the entire length of the edge, when compressed, equally distributes pressure and allows for minimal and precise adjustments.
- Dank der Kombination der patentierten Verstellsysteme Jolly Pack mit einer Streifenstützdichtung muss das Geländer nur von einer Seite montiert werden. Man braucht keine Arbeitsbühnen und Baugerüste und kann das Geländer auf jede Neigung verstellen. Die Dichtung entlang der gesamten Profillänge verteilt den Druck gleichmäßig und erlaubt präzise, minimale Verstellungen.

- Con la nuova guarnizione a petali brevettata, in combinazione con il morsetto regolabile Jolly Pack, si ottengono regolazioni per qualsiasi tipo di pendenza.
- The new patented petal-shaped seal combined with the adjustable Jolly Pack clip, adjustments can be made for any type of inclination.
- Mit der neuen patentierten Streifendichtung und dem verstellbaren Klemmhalter Jolly Pack kann man das Geländer auf jede Neigung verstellen.



da -50/-35 mm con 3 petali
from -50 to -35 mm with 3 petals
von -50 - 35 mm - Mit 3 Streifen



da -35/-20 mm con 2 petali
from -35 to -20 mm with 2 petals
von -35 - 20 mm - Mit 2 Streifen








da -20/+0 mm con 1 petalo
from -20 to +0 mm with 1 petal
von -20 - 0 mm - Mit 1 Streife



da +0/+20 mm senza petali
from +0 to +20 mm without petals
von +0 + 20 mm - Ohne Streifen

Esempi di applicazione | Application examples | Beispiele Anwendungen



BREVETTO MONDIALE METALGLAS SMARTONE È FLESSIBILE

Non sei costretto a scegliere una soluzione o l'altra, puoi passare in ogni momento dalla singola alla doppia regolazione.



WORLDWIDE PATENT METALGLAS, SMARTONE IS FLEXIBLE

You don't have to choose one solution over another, you can change at any time from single to double adjustment.

WELTPATENT METALGLAS SMARTONE IST FLEXIBEL



Sie müssen sich nicht für die eine oder andere Lösung entscheiden, Sie können jeder Zeit von der Einzelverstellung auf die Doppelverstellung wechseln.

DOPPIA REGOLAZIONE - DOUBLE ADJUSTMENT - DOPPELVERSTELLUNG




- Grazie al doppio morsetto Jolly Pack si riescono ad effettuare delle regolazioni micrometriche di +2° da ambo i lati. Poi con il nuovo BREVETTO di gomma a piani inclinati, sotto spinta distribuisce uniformemente la pressione.
- Thanks to the Jolly Pack double clamp, micrometric adjustments can be made of +2° on both sides. Furthermore, with the new rubber PATENT for slopes, that uniformly distributes pressure when under compression.
- Dank des Doppelklemmhalters Jolly Pack können mikrometrische Verstellungen von +2° auf beiden Seiten durchgeführt werden. Außerdem wird durch das neue Gummiprofil-PATENT mit schrägen Flächen der Druck gleichmäßig verteilt.


- Grazie alla nuova guarnizione a piani inclinati brevettata, anche nella situazione a doppio morsetto si ottengono sicurezza e stabilità perché sotto spinta la gomma distribuisce uniformemente la pressione.
- Thanks to the new patented seal for slopes, safety and stability are guaranteed even with double clamps as when under compression the rubber distributes pressure uniformly across the surface
- Dank der neuen Patent-Dichtung mit schrägen Flächen erhält man auch bei der Befestigung mit Doppelklemmhalter Sicherheit und Stabilität, da das Gummiprofil den Druck gleichmäßig verteilt.




- Con vetro da 17.52 mm angolazione -1.5° spostamento ad H=1000 (+26.20 mm)
- With glass from 17.52 mm angle -1.5° move to H=1000 (+26.20 mm)
- Mit Glasscheibe Stärke 17.52 mm Winkellage -1.5° Verschiebung bei H=1000 (+26.20 mm)



- Con vetro da 17.52 mm angolazione +1.5° spostamento ad H=1000 (+26.20 mm)
- With glass from 17.52 mm angle +1.5° move to H=1000 (+26.20 mm)
- Mit Glasscheibe Stärke 17.52 mm Winkellage +1.5° Verschiebung bei H=1000 (+26.20 mm)



- Con vetro da 21.52 mm angolazione -1.5° spostamento ad H=1000 (+26.20 mm)
- With glass from 21.52 mm angle -1.5° move to H=1000 (+26.20 mm)
- Mit Glasscheibe Stärke 21.52 mm Winkellage -1.5° Verschiebung bei H=1000 (+26.20 mm)



- Con vetro da 21.52 mm angolazione +1.5° spostamento ad H=1000 (+26.20 mm)
- With glass from 21.52 mm angle +1.5° move to H=1000 (+26.20 mm)
- Mit Glasscheibe Stärke 21.52 mm Winkellage +1.5° Verschiebung bei H=1000 (+26.20 mm)


B-7000 SMARTONE






- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
Optional LED Auflage.

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

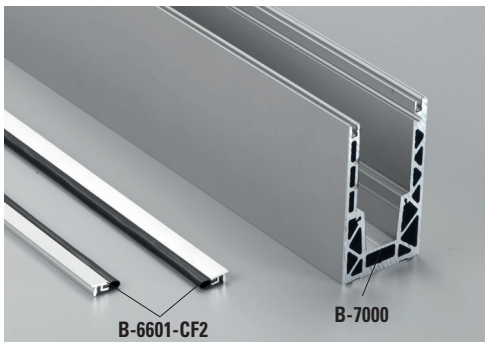


B-7000+B-6601-CF2

- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + Cover profiles
- Profil für Geländer mit Abdeckungen

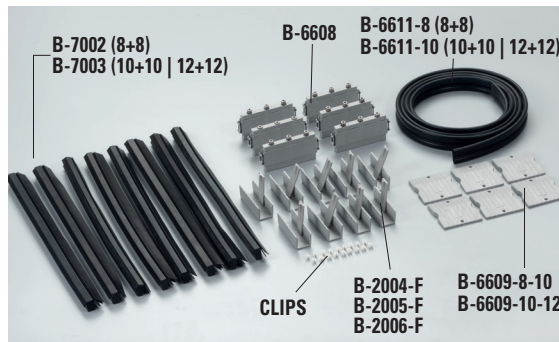




B-SET-7000-8 | B-SET-7000-10 | B-SET-7000-12

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



KIT TRASFORMA/SMARTONE

- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergegangen werden

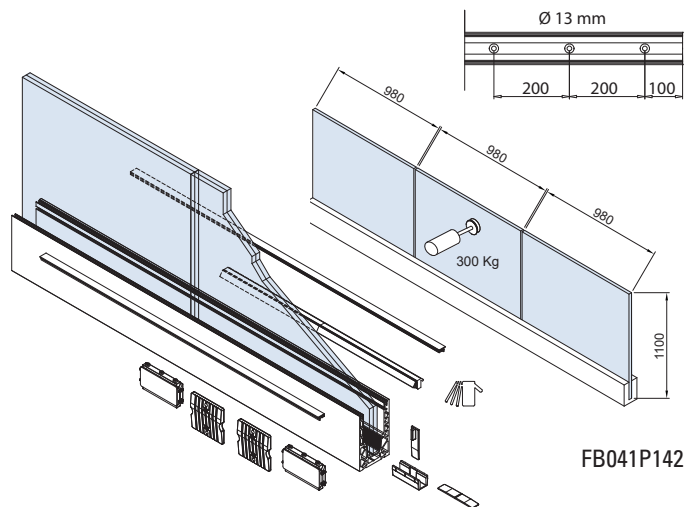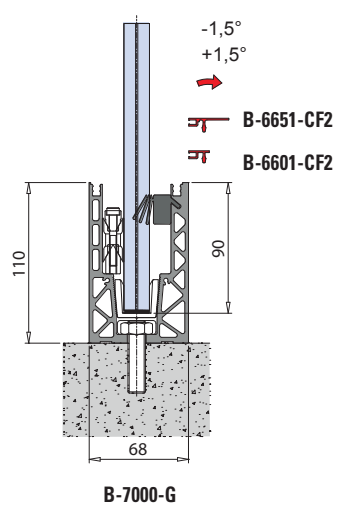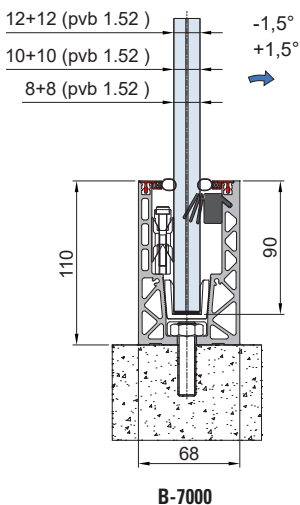

Set completo/mt L-3000 mm Complete set/mt L-3000 mm Komplett-Set L-3000 mm	FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast	Deflection
B-7000 SET 1,5 KN 8	AN	3000 mm 6000 mm	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-7000-G SET 1,5 KN 8	GR	3000 mm 6000 mm						
B-7000 SET 3 KN 10	AN	3000 mm 6000 mm	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-7000-G SET 3 KN 10	GR	3000 mm 6000 mm						
B-7000-0,8CH-12	AN	3000 mm 6000 mm	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	15 mm


* senza velle | without cover profiles | ohne Abdeckungen

B-7020 SMARTONE DOPPIA






- Balastra regolabile con Jolly Pack doppio.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system with double Jolly Pack.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System mit Jolly Pack beidseitig.
Optional LED Auflage.




COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

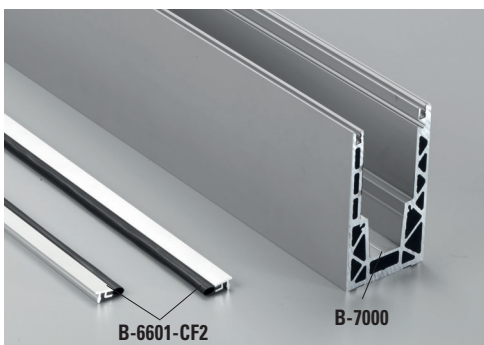




B-7000+B-6601-CF2

- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + Cover profiles
- Profil für Geländer mit Abdeckungen

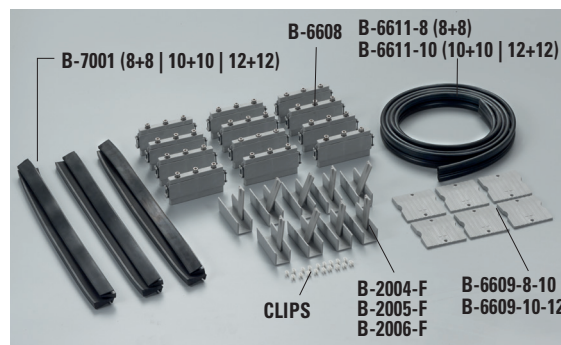

B-SET-7020-8 | B-SET-7020-10 | B-SET-7020-12

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen

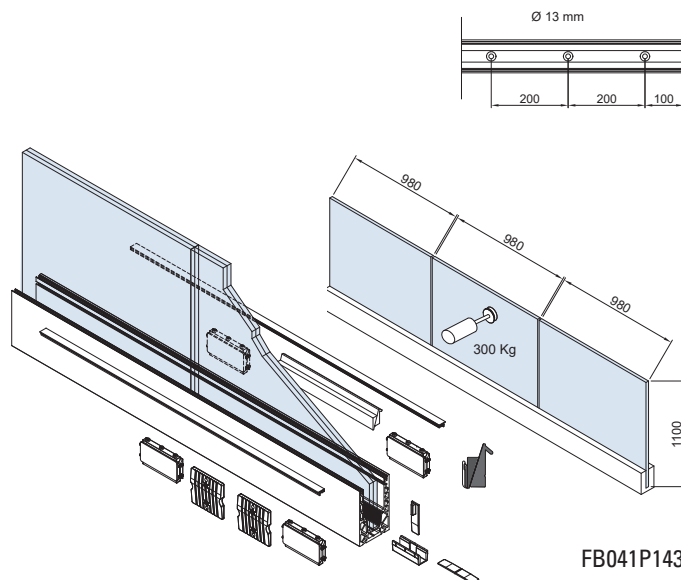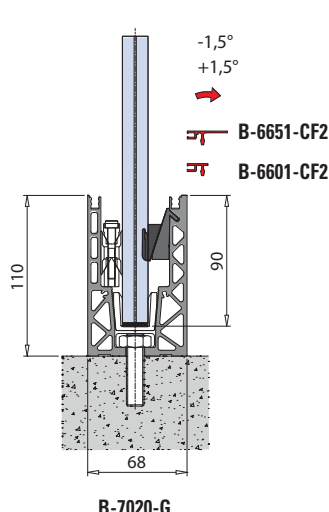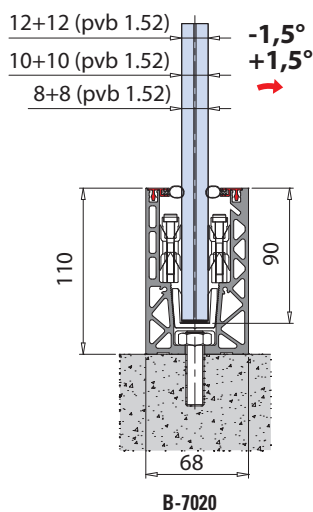

Set completo/mt L-3000 mm Complete set/mt L-3000 mm Komplett-Set L-3000 mm	FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-7020 SET 1,5 KN 8	AN	3000 mm 6000 mm	8+8 1,52 pvb	4	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
*B-7020-G SET 1,5 KN 8	GR	3000 mm 6000 mm					
B-7020 SET 3 KN 10	AN	3000 mm 6000 mm	10+10 1,52 pvb	4	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
*B-7020-G SET 3 KN 10	GR	3000 mm 6000 mm					

* senza velle | without cover profiles | ohne Abdeckungen